

パワフルハンガー・プロ PH-P

組立説明書

はじめに...

- 組立の前には必ず部品を確認し、組立順序に従って組み立ててください。 ■スチール製ですので、部品の端面にご注意下さい。
- 組み立て用ネジは、各取り付け位置に装着されています。取り付けの際、はずしてお使いください。
- 下フレームを上フレームを差し込む際、全体にネジレ、ユガミがあると組み立てにくくなります。ネジレ、ユガミを修正しながら少しずつ均等に差し込んでください。 ■組立の際にプラスドライバーをご用意下さい。
- 伸縮パイプには赤い丸シールが貼ってあります。赤いシールが見えたらそれ以上は伸ばさないでください。(危険です。)


◎組立はネジをゆるめに締めた状態で完成図の様に立て、全体にネジレ・ユガミが無いのを確かめてから、ネジを完全に締め付けて下さい。

◎B.伸縮パイプ・C.マストパイプはネジをはずしてから組立を始めてください。


部品明細



A.ハンガーパイプ1本



B.伸縮パイプ (ネジ付) 2本



C.マストパイプ (ネジ付) 2本



D.支持パイプ1本




E.ベースパイプ2本



F.座金2コ



G.ボールキャスター (スパナ付)



H.調節レバーセット



G.ボールキャスター (スパナ付) ストッパー付き 2コ




H.調節レバーセット ストッパー無し 2コ

1 ベースパイプにキャスターを取付けます。

(2ではストッパー付きのキャスターは組立てる際、手前になるようにしてください。)

ネジ穴の向きに注意してキャスターを付属のスパナで取付けます。

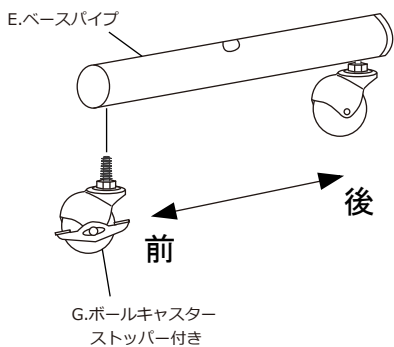

2 下フレームを組み立てます。

① マストパイプ下部の付属ネジをはずしてから支持パイプに差し込み、そのままベースパイプに座金とはずした付属のネジで取付けます。


② マストパイプにH.調節レバーセットを取付けます。この時ツマミはごくかるく取付けておきます。

※注意

マストパイプは調節レバーを取り付ける穴が外側へ来る様に取付けてください。

3 上フレームを組み立てます。



ハンガーパイプに伸縮パイプを付属のネジで取付けます。

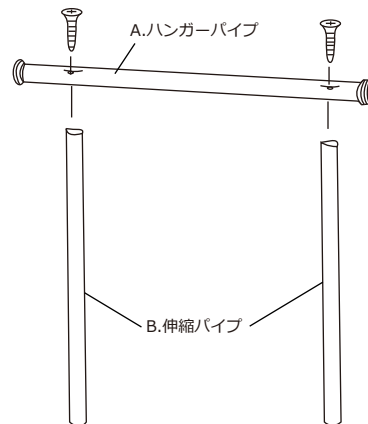

4 上フレームを下フレームに差し込みます。

● 調節レバーをゆるめて、上フレームを下フレームに差し込みます。

●ハンガーを後ろへ倒し、寝かせた状態でハンガーバーの高さを調節して、調節レバーをおさえながらツマミをまわし、軽く手応えを感じたら調節レバーをパイプのカーブに沿うように倒して一気に締めあげ固定します。 [図A参照]

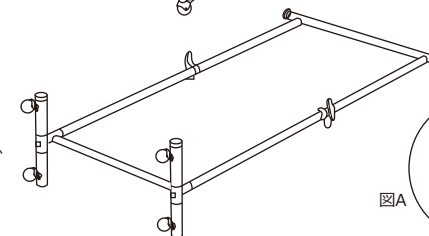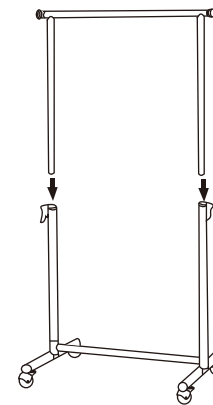


【注意】ツマミは、回す段階で締めすぎると、最後に調節レバーを倒す仕上げの締めつけができなくなります。手応えを感じる程度で押えてください。


完成図

- 外寸：幅①60・②90・③120・④150
×奥行①②46/③④51×高さ110~180cm
- 耐荷重：100kg

伸縮パイプには赤い丸シールが貼ってあります。伸ばして使用する時はそのシール以上引き出さないで下さい。



設置後、伸縮部分が完全に固定されない場合、下図を参考に再度レバーを締め直して下さい。

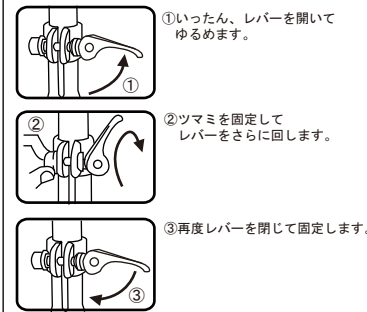

製品に関するお問い合わせ
タック(株) TEL 052-682-3413 FAX 052-682-3308
※おかけ間違いのないように、十分ご注意ください。