

パワフルハンガー PH-SWC

組立説明書


はじめに...

- 組立の前には必ず部品を確認し、組立順序に従って組み立てて下さい。
- スチール製ですので、部品の端面にご注意下さい。
- 組み立て用ビスは、各取り付け位置に装着されています。取り付けの際、はずしてお使いください。
- 下フレームに上フレームを差し込む際、全体にネジレ、ユガミがあると組み立てにくくなります。ネジレ、ユガミを修正しながら少しずつ均等に差し込んでください。
- 伸縮パイプには赤い丸シールが貼ってあります。赤いシールが見えたらそれ以上は伸ばさないでください。(危険です。)
- 組立の際にプラスドライバーをご用意下さい。


◎組立はネジをゆるめに締めた状態で完成図の様にして、全体にネジレ・ユガミが無いの確かめてから、ネジを完全に締め付けて下さい。

◎B.下ハンガーパイプ(太/細)・C.タテ伸縮パイプ・D.マストパイプはネジをはずしてから組立を始めてください。


部品明細




A.上ハンガーパイプ(太/細) 各1本




B.下ハンガーパイプ(太/細) 各1本
※(細)は(太)に差し込まれて(ネジ付)います。

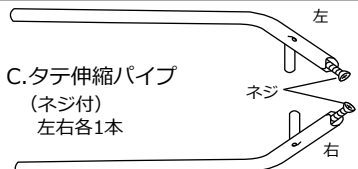


C.タテ伸縮パイプ(ネジ付) 左右各1本




D.マストパイプ(ネジ付) 各2本




※(細)は(太)に差し込まれています。
E.支持パイプ(太/細) 各1本




F.ベースパイプ 2本



G.メッキ座金(大)1コ



H.メッキ座金(小)1コ



I.調節ネジ(横伸縮) 2コ




K.ボールキャスター(スパナ付) ストッパー付き 2コ
ストッパー無し 2コ




J.調節レバーセット 2セット

1 ベースパイプにキャスターを付属のスパナで取付けます。
(**2**ではストッパー付きのキャスターは組立の際、手前になるようにしてください。)

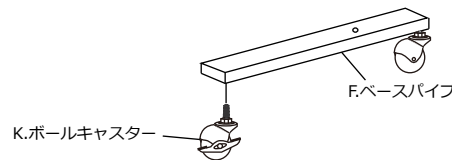

2 下フレームを組み立てます。


- ① マストパイプにJ.調節レバーセットを取付けます。
- ② 左半分を組みます。マストパイプを、支持パイプ(太)でベースパイプをはさみ込むようにして、G.メッキ座金(大)と付属のネジで取付けます。ベースパイプの前後にご注意ください。
- ③ 右半分を組みます。同様にマストパイプを、支持パイプ(細)でベースパイプをはさみ込むようにして、H.メッキ座金(小)と付属のネジで取付けます。ベースパイプの前後にご注意ください。

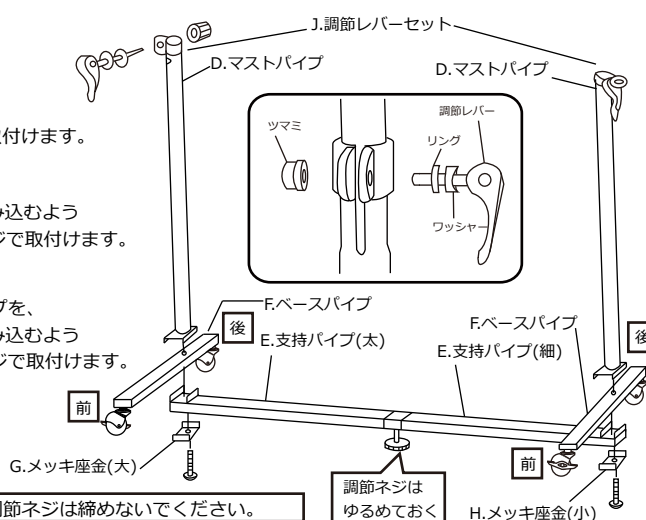

※この時点では「最小幅」まで差し込み、調節ネジは締めないでください。



3 上フレームを組み立てます。

- ① 上ハンガーパイプ(太)に上ハンガーパイプ(細)を差し込み、調節ネジで仮止めします。
- ② 下ハンガーパイプ(太)に、下ハンガーパイプ(細)を差し込み、調節ネジで仮止めします。
- ③ タテ伸縮パイプに、①②の上・下ハンガーパイプを、それぞれ付属のネジで取付けます。

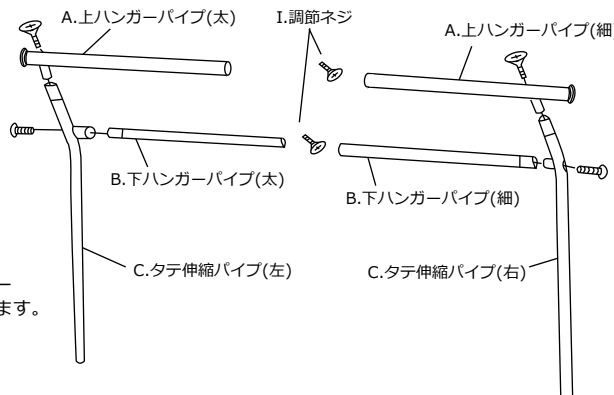



※この時点では「最小幅」にしておき、調節ネジは締めないでください。

4 上フレームを下フレームに差し込みます。

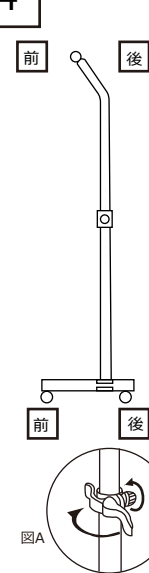

完成図

■外寸：幅88~137
奥行42
高さ106~165cm
耐荷重：100kg

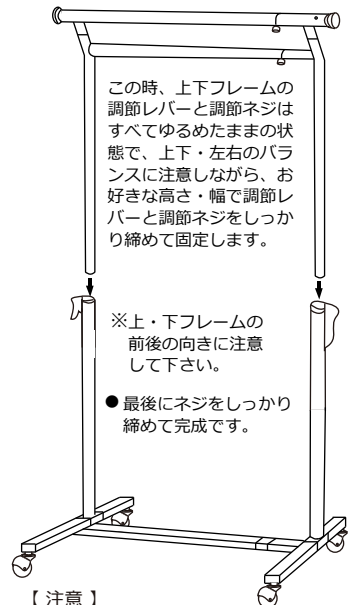


この時、上下フレームの調節レバーと調節ネジはすべてゆるめたままの状態、上下・左右のバランスに注意しながら、お好きな高さ・幅で調節レバーと調節ネジをしっかり締めて固定します。

※上・下フレームの前後の向きに注意して下さい。

●最後にネジをしっかり締めて完成です。

【注意】
調節レバーが倒れない場合、ツマミをゆるめてください。

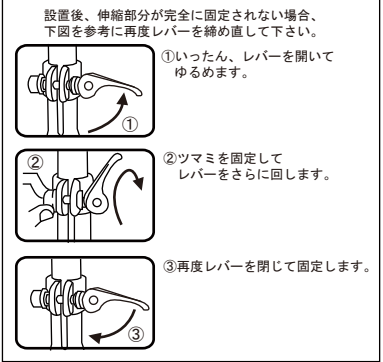

製品に関するお問い合わせ
タック(株) TEL 052-682-3413 FAX 052-682-3308
※おかけ間違いのないように、十分ご注意ください。